



**Classic** **MIG/MAG Schweißbrenner**  
*Welding Torches / Torches de Soudage /  
 Antorchas de soldadura*




- Luft- und wassergekühlt
- Air and water cooled
- Refroidies par air et eau
- Refrigeradas por aire y agua



- Standard:** Euro-Zentralanschluß mit Federkontakten
- Option:** Andere Anschlüsse für Schweißmaschinen sind möglich
- Standard:** Euro central-connector with spring pins
- Option:** Other connections for power sources available
- Standard:** Raccord central Euro avec plots rétractables
- Option:** Autres raccords pour les postes à souder disponibles
- Estándar:** Las antorchas están equipadas con Euro-conector con pins retractables
- Opción:** Otras conexiones para máquinas de soldadura están disponibles

## Classic

luftgekühlt / air cooled / refroidissement par air / refrigeradas por aire

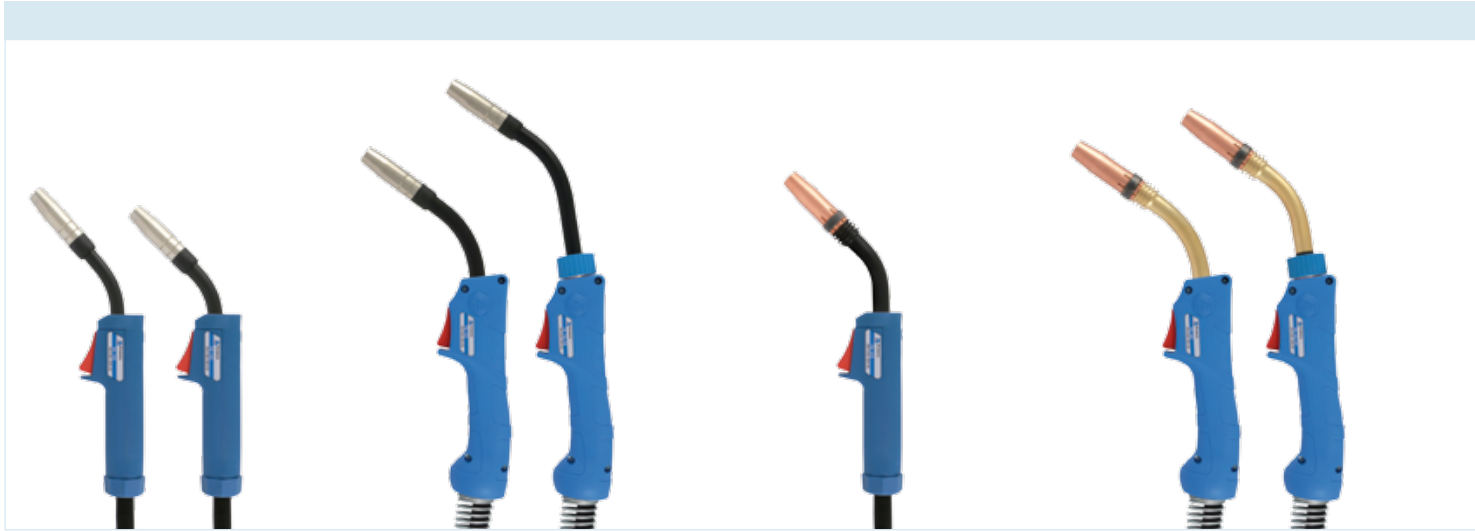

**TBi 140/145**  
60% (10 min.)  
Mix: 140 A  
CO<sub>2</sub>: 160 A  
Ø 0.6-1.0 mm


**TBi 150 (DR/FX)**  
60% (10 min.)  
Mix: 150 A  
CO<sub>2</sub>: 180 A  
Ø 0.6-1.0 mm

**TBi 230**  
60% (10 min.)  
Mix: 200 A  
CO<sub>2</sub>: 230 A  
Ø 0.8-1.2 mm

**TBi 240 (DR)**  
60% (10 min.)  
Mix: 235 A  
CO<sub>2</sub>: 265 A  
Ø 0.8-1.2 mm

## Classic

wassergekühlt / water cooled / refroidissement par eau / refrigeradas por agua

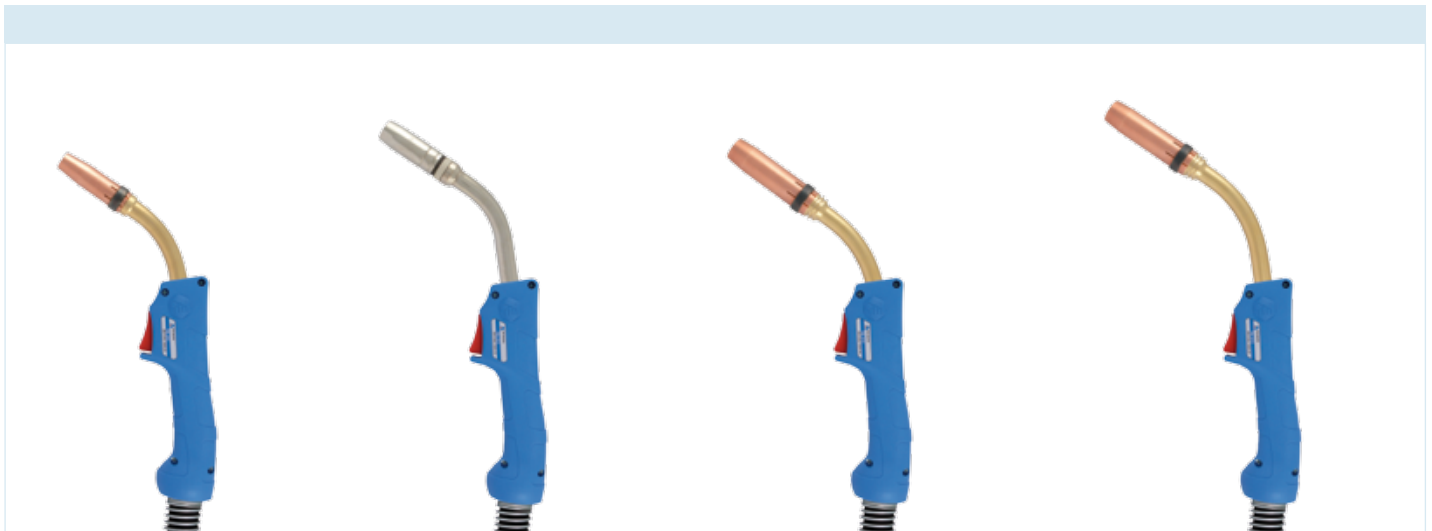


**TBi 241**  
100% (10 min.)  
Mix: 280 A  
CO<sub>2</sub>: 310 A  
Ø 0.8-1.2 mm

**TBi 351**  
100% (10 min.)  
Mix: 280 A  
CO<sub>2</sub>: 320 A  
Ø 0.8-1.2 mm

**TBi 411**  
100% (10 min.)  
Mix: 350 A  
CO<sub>2</sub>: 400 A  
Ø 1.0-1.2 mm

**TBi 511**  
100% (10 min.)  
Mix: 450 A  
CO<sub>2</sub>: 500 A  
Ø 1.0-1.6 mm

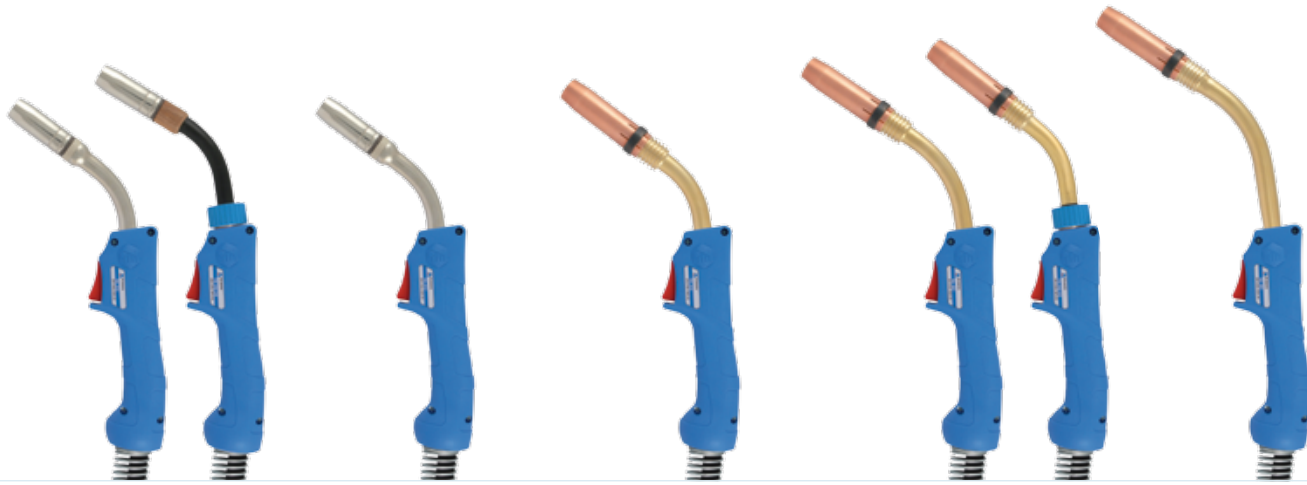**TBi 250(DR/FX)**

60% (10 min.)  
 Mix: 200 A  
 CO<sub>2</sub>: 230 A  
 Ø 0.8-1.2 mm

**TBi 252**

60% (10 min.)  
 Mix: 200 A  
 CO<sub>2</sub>: 230 A  
 Ø 0.8-1.2 mm

**TBi 260**

60% (10 min.)  
 Mix: 275 A  
 CO<sub>2</sub>: 310 A  
 Ø 1.0-1.2 mm

**TBi 360(DR)**

60% (10 min.)  
 Mix: 335 A  
 CO<sub>2</sub>: 350 A  
 Ø 1.0-1.2 mm

**TBi 380**

60% (10 min.)  
 Mix: 360 A  
 CO<sub>2</sub>: 380 A  
 Ø 1.2-1.6

**Erleben Sie die TBI-Vorteile**

- Flexibles und sehr robustes Koaxialkabel
- Haltbares Schlauchpaket mit großem Federknickschutz
- Ergonomischer Handgriff mit Kugelgelenk
- Hochwertige Verarbeitung und lange Lebensdauer

**Experience the TBI advantages**

- Flexible and very robust coaxial cable
- Wear resistant cable assembly with spring support
- Ergonomic handle with ball joint
- Highest-quality workmanship and long life

**Faites l'expérience des avantages TBI**

- Câble coaxial flexible et robuste
- Faisceau résistant avec ressort de protection
- Poignée ergonomique à rotule
- Usinage et durée de vie supérieure

**Experimenten las ventajas TBI**

- Cable coaxial flexible y robusto
- Paquete de mangueras con muelle protectorista
- Empuñadura ergonómica con rotula
- Elaboración y vida útil sobresaliente



**Verschleißteile in hoher TBI Qualität**  
 passend auch zu anderen Marken

**Consumables of high TBI quality**  
 suitable also for other brands

**Consommables de qualité supérieur**  
 utilisables aussi avec d'autres marques

**Consumibles de calidad suprema**  
 apropiados tambien para otras marcas

# Ready for Tomorrow.

## **Flexibler Brennerhals für schwer zugängliche Stellen**

*Flexible torch neck for hard to reach areas /*

*Col flexible pour les endroits difficilement accessibles /*

*Cuello flexible para lugares con acceso difícil*



TBi 150 FX

## **TBi 252 mit wechselbarem Isolator**

*TBi 252 with changeable insulator /*

*TBi 252 avec douille isolante échangeable /*

*TBi 252 con isolante cambiabile*



TBi 252

## **Fernsteuermodule für Handbrenner**

*Remote control modules for hand-held torches /*

*Modules de télécommande pour les torches manuelles /*

*Módulos de mando a distancia para las antorchas tenidas a mano*



TBi FM7



TBi FM4